

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๒ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
 - ๑.ถนนสายทางหลวงชนบท ๓๐๕๓-ย่านยาว โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง ๓๕๐ ลบ.ม.
ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๙๐๐ เมตร
 - ๒.ถนนสายหัวสะพานทะเลมอง-ถนนย่านยาว โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง ๑๒๐ ลบ.ม.
ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร
 - ๓.ถนนสายบ้านนายเฉลิม-บ้านนายเขียน โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง ๒๒๐ ลบ.ม.
ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๑๕ เมตร
 - ๔.ถนนสายคันคลองควนชะลิก-ถนนคสล.ข้าง รร.ควนชะลิก โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณ
ลูกรัง ๑๕๐ ลบ.ม. ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร
 พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายอาทิตย์ บัวเกษ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหมู่ที่ ๒ ต.ควนชะลิก.....หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	ลูกรัง	ลิป.ม.	๘๔๐	๔๐๔.๐๐	๓๓๙,๓๖๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๖๖.๓๗	๔๗๕,๗๔๘.๗๘
๒	เกลี่ยเรียบ	ลิป.ม.	๘๔๐	๑๑.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๕.๕๒	๑๒,๙๕๓.๕๖
รวม								๔๘๘,๗๐๒.๓๔
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								๔๘๘,๐๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= ๓๔๘,๖๐๐.๐๐

๒. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓.. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

๔. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๑๙

๕. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๖. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

=

๗. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6

=

๘. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6

=


 (นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอาทิตย์ บัวเกษ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสมหมาย กุลนวงศ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน

- ปริมาณงาน**
- ถนนสายทางหลวงชนบท3053-ย่านยาว โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวน 350 ลบ.ม. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 4,900 เมตร
 - ถนนสายห้วยสะพานทะเลมอง-ถนนย่านยาว โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวน 120 ลบ.ม. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร
 - ถนนสายบ้านนายเฉลิม-นายนายเขียน โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวน 220 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1,615 เมตร
 - ถนนสายคันคลองควนชะลิก-ถนนคสล.สายข้างร.ควนชะลิก โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวน 150 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 2,350 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (ใช้น้ำมันโซล่าเซลล์ ลิตรละ 26.49 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	840.00	404.00	339,360.00	1.4019	566.37	475,748.78
2	เกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	840.00	11.00	9,240.00	1.4019	15.42	12,953.56
					348,600.00	รวม		488,702.34
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								488,000.00

เงินตัวอักษร (- สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายสมศักดิ์ หนูรุ่ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | นักลงทุนสัมพันธ์ | ผลิตภัณฑ์และบริการ | โอกาสทางธุรกิจ | ความยั่งยืน | ร่วมงานกับเรา

PTTPLC Internet Siteหน้าหลัก | Media Center |

ราคาน้ำมัน

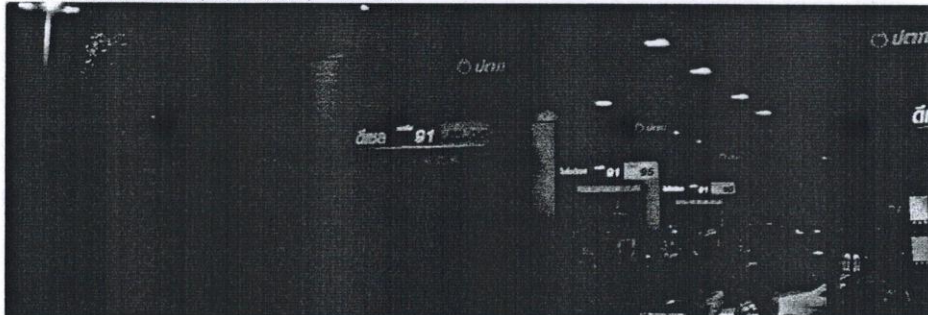

ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด

นครราชสีมา ▼

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครราชสีมา ณ วันที่ 15 มี.ค. 2560

อำเภอ

เมืองนครราชสีมา	34.56	27.18	27.45	24.94	20.04	26.49	29.49
พระนครศรี	34.58	27.20	27.47	24.96	20.06	26.51	29.51
ลำตะคอง	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ฉะเชิง	34.51	27.13	27.40	24.89	19.99	26.44	29.44
พิบูลย์	34.54	27.16	27.43	24.92	20.02	26.47	29.47
เขื่อนลำนางรอง	34.52	27.14	27.41	24.90	20.00	26.45	29.45
ขุขันธ์	34.59	27.21	27.48	24.97	20.07	26.52	29.52
ลำตะคอง	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
วังสมบูรณ์	34.60	27.22	27.49	24.98	20.08	26.53	29.53
บ้านดอน	34.60	27.22	27.49	24.98	20.08	26.53	29.53
วังใหญ่	34.59	27.21	27.48	24.97	20.07	26.52	29.52
ปากช่อง	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
รัตนบุรี	34.58	27.20	27.47	24.96	20.06	26.51	29.51
สีชมพู	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
หนอง	34.49	27.11	27.38	24.87	19.97	26.42	29.42
ท่งใหญ่	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
คำพรวน	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
นางขุ่น	34.55	27.17	27.44	24.93	20.03	26.48	29.48
พระพรหม	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
หนอง	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
จันทบุรี	34.54	27.16	27.43	24.92	20.02	26.47	29.47
เฉลิมพระเกียรติ	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ช้างกลาง	34.51	27.13	27.40	24.89	19.99	26.44	29.44

*ราคาเปลี่ยนแปลงจะเป็นส่วน

**ราคาขายปลีกข้างต้นอยู่ในรวมภาษี อมร. (ถ้ามี) ซึ่งจะนำไปตามประกาศภาษี อมร. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครบทุกพื้นที่

ทั้งหมด 23 รายการ

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา


ราคาม้วนเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาค่าเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุด						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานฉาบปูน						
	ปูน - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานฉาบปูน - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ปูนคัต	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- คัด	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ปูนคัต	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- คัดและคัด	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - (เจาะระเบิด)	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- คัดและคัด	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ปูน - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานใส่ท่อลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบดอัด	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแตกโพรมีไคต์	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.26
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

$25 + 32.49 + 9.42$
 66.64
 $56.60 \times 20\% =$
 11.24



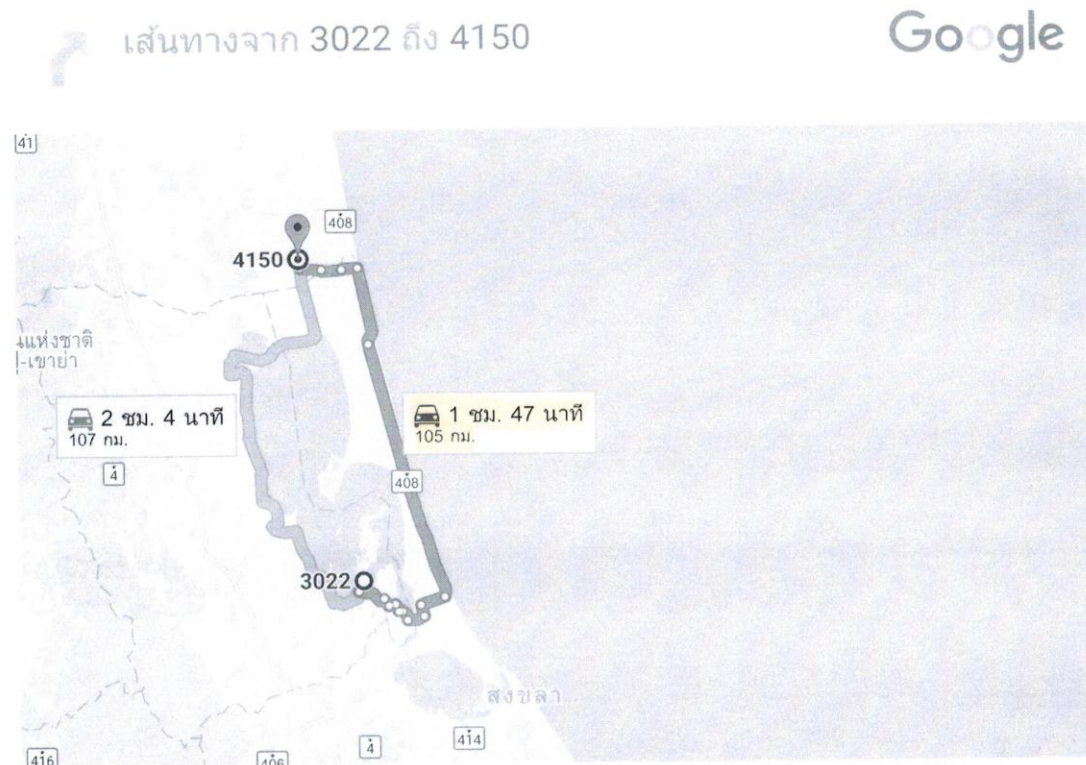

3022

ตำบล เกาะหมาก อำเภอ ปากพะยูน พัทลุง 93120

ใช้ ถนนหมายเลข 3022 และ ถนนหมายเลข 4026 ไปทาง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 3077 มุ่งไป ตำบล ชะแล้

19.0 กม.

- ↑ มุ่งหน้าทางใต้
30 เมตร
- ↗ เลี้ยวขวา ไปยัง ถนนหมายเลข 3022
51 เมตร
- ↖ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3022
2.3 กม.
- ↖ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4026
5.6 กม.
- ↗ เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 4026
1.6 กม.
- ↖ เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 4026
1.3 กม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคากำหนดเชื้อเพลิงอัตรา ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"