

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๔ ตำบลควนชะลิก อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๔ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้.....
 - ๑.ถนนสายคันคลองควนชะลิก ทพ.๓๐๕๓ - ถนนปากเหมือง โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง ๒๐๐ ลบ.ม. ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
 - ๒.ถนนสายทางหลวงชนบท๓๐๕๓-ขป.ทุ่งระโนด(บ้านนายคำนึ่ง) โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง ๑๐๐ ลบ.ม. ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร
 - ๓.ถนนสายจากนายนายเขียว-นายนายเสริม โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง ๑๐๐ ลบ.ม. ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๔ เมตร
 พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒-
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายอาทิตย์ บัวเกษ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ
นายสมหมาย กุลนวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ข้อมูลแบบฉบับที่ ๔ ต.ควนชะลิก.....หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง..... องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	ลูกรัง	ลบ.ม.	๔๐๐	๔๐๔.๐๐	๑๖๑,๖๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๖๖.๓๗	๒๒๖,๕๔๗.๐๔
๒	เกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	๔๐๐	๑๑.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๕.๔๒	๖,๑๖๘.๓๖
รวม								๒๓๒,๗๑๕.๔๐
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								๒๓๒,๐๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= ๑๖๖,๐๐๐.๐๐

๒. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๓.. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

๔. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๑๙

๕ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

๖. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

=

๗. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6

=

๘ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6

=

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหมาย กลุนวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน

- ปริมาณงาน**
- 1.ถนนสายคันคลองควนชะลิกทพ.3053-ถนนปากเหมือง โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวน 200 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร
 - 2.ถนนสายทางหลวงชนบท3053-ขป.ทุ่งระโนด(บ้านนายคำเนิง) โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวน 100 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร
 - 3.ถนนสายจากนายเขียว-นายเสริญ โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) จำนวน 100 ลบ.ม. ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,254 เมตร
- พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (ใช้น้ำมันโซล่าเซลล์ ลิตรละ 26.49 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นค่วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	400.00	404.00	161,600.00	1.4019	566.37	226,547.04
2	เกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	400.00	11.00	4,400.00	1.4019	15.42	6,168.36
					166,000.00		รวม	232,715.40
								คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ
								232,000.00

เงินตัวอักษร (- สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายสมศักดิ์ หนูรุ่น) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสุชีพ จันทรแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโล่งที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48



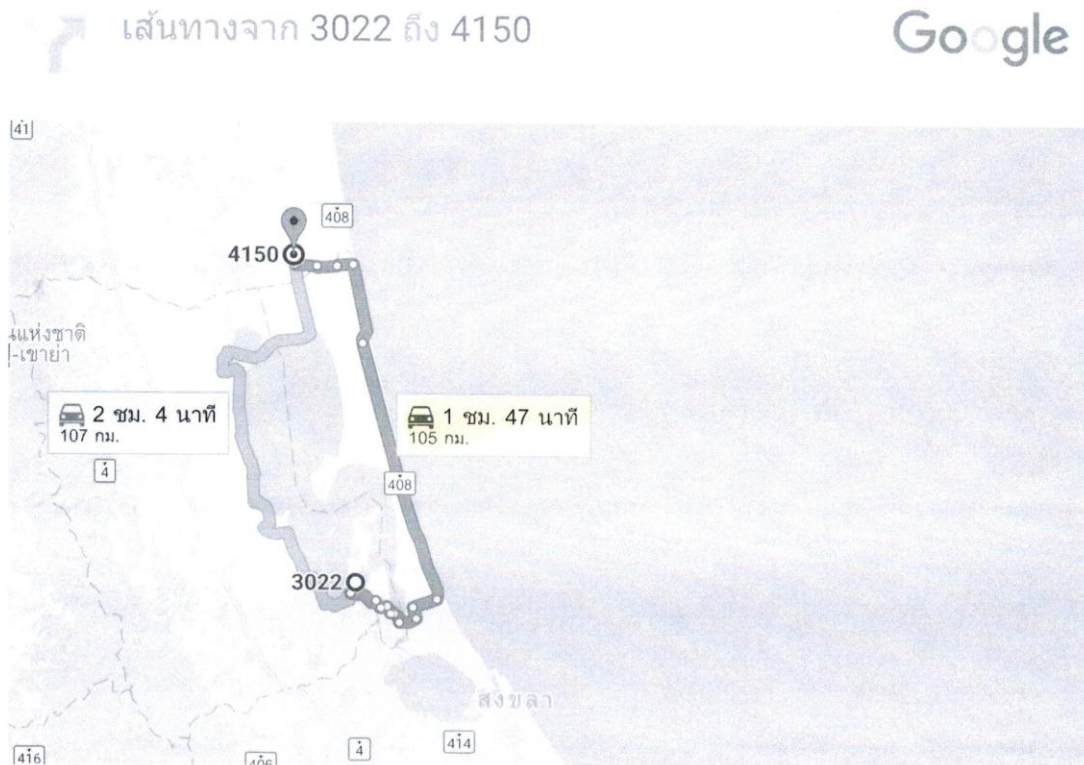

3022

ตำบล เกาะหมาก อำเภอ ปากพะยูน พัทลุง 93120

ใช้ ถนนหมายเลข 3022 และ ถนนหมายเลข 4026 ไปทาง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 3077 มุ่งไป ตำบล ชะแล้

19.0 กม.

- ↑ มุ่งหน้าทางใต้
30 เมตร
- ↗ เลี้ยวขวา ไปยัง ถนนหมายเลข 3022
51 เมตร
- ↖ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3022
2.3 กม.
- ↖ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4026
5.6 กม.
- ↗ เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 4026
1.6 กม.
- ↖ เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 4026
1.3 กม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงหินทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางไพรม่าไค้ด	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.26
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

25+32.49+347.1

404.64

56.20 x 200

11.24





หน้าหลัก เกี่ยวกับ ปตท. นักลงทุนสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ ความยั่งยืน ร่วมงานกับเรา

PTTCL Internet Siteข่าวสด | Media Center | **ราคาน้ำมัน**



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด นครศรีธรรมราช ▼

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช มีผลวันที่ 15 มี.ค. 2560

ตาราง

เมืองนครศรีธรรมราช	34.56	27.18	27.45	24.94	20.04	26.49	29.49
พรหมคีรี	34.58	27.20	27.47	24.96	20.06	26.51	29.51
ลานสกา	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ฉวาง	34.51	27.13	27.40	24.89	19.99	26.44	29.44
พิปูน	34.54	27.16	27.43	24.92	20.02	26.47	29.47
เชียรใหญ่	34.52	27.14	27.41	24.90	20.00	26.45	29.45
นบพิตำ	34.59	27.21	27.48	24.97	20.07	26.52	29.52
ท่าศาลา	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ทุ่งสง	34.60	27.22	27.49	24.98	20.08	26.53	29.53
นบพิตำ	34.60	27.22	27.49	24.98	20.08	26.53	29.53
ทุ่งใหญ่	34.59	27.21	27.48	24.97	20.07	26.52	29.52
นบพิตำ	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
ร่อนพิบูลย์	34.58	27.20	27.47	24.96	20.06	26.51	29.51
สิชล	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ขนอม	34.49	27.11	27.38	24.87	19.97	26.42	29.42
ท่าโพธิ์	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ท่าพรหม	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
นางขัน	34.55	27.17	27.44	24.93	20.03	26.48	29.48
พรหมนคร	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
นบพิตำ	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
จุฬาภรณ์	34.54	27.16	27.43	24.92	20.02	26.47	29.47
เฉลิมพระเกียรติ	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ช้างกลาง	34.51	27.13	27.40	24.89	19.99	26.44	29.44

*ราคาเปลี่ยนแปลงจะเป็นส่วน

**ราคาขายปลีกยังคำนึงไม่รวมภาษี อย. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศ อย. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งหมด 23 รายการ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"